SUS POWER AIR CLEANER CORE-TYPE

ADVANCE POWER AIR CLEANER

取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせ、部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車輌■　注）適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧下さい。
□車　　名：MAZDA　RX-7
□型　　式：FD3S
□エンジン：13B-REW
□年　　式：91/12-
□製品番号：42099/26099/26101

■重　要　事　項■　≪本製品を装着される前に必ずお読みください≫
□本製品はノーマル車輌を基準に製作されています。社外品（純正品以外）のパーツ（パイピングＫＩＴ、ブローオフバルブ等）を装着されている場合や事故歴のある車輌の場合は本ＫＩＴの装着ができない場合があります。
□本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
□取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
□車輌のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■アタッチメント部パーツリスト■

アダプター		ステー		サイレンサー		ホースバンド大		ホースバンド小		N6×16	
	1		1		2		2		4		2

●SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■

クリーナー本体		バンド	
	1		1

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認下さい。

■メンテナンスについて■　**＜商品メンテナンスの重要項目です＞**
1）定期的にコアを取り外し、中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持の為に 5000km ごとの洗浄を推奨致します。

株式会社　ブリッツ　　URL　http://www.blitz.co.jp

●ADVANCE POWER をご購入の方へ

■コア部パーツリスト■

クリーナー本体		バンド		クーリングシールド		ロックプレート		M5六角頭ビス	
	1		1		1		3		6
M5六角レンチ		保護テープ							
	1		1						

※アタッチメント部パーツリストも合わせてご確認ください。

※キットでお買い上げの場合は、クリーナー本体とシールド・プレートはすでに組み付けられています。

■可変式クーリングシールドの調整方法■

アドバンスパワーエアクリーナーでは、クーリングシールド部の高さを調整できる「可変式クーリングシールド」を採用しています。お買い上げ時の状態(最小)では取り付け時にバンドが締め付けられない場合があるほか、車両によっては取り付け後に調整が必要となる場合があります。付属の工具を使用して調整してください。

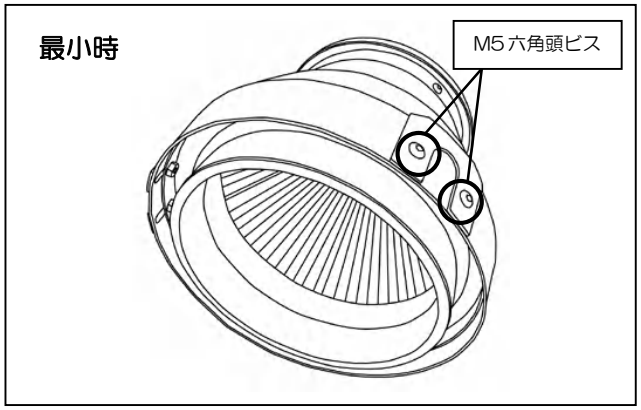

図１

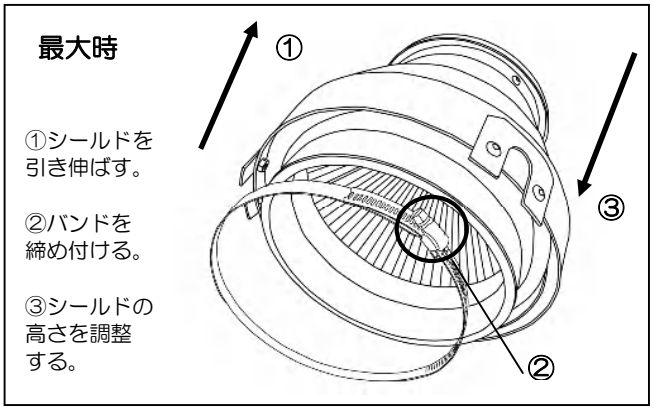

図２

手順

３つのロックプレートそれぞれに２ヵ所ずつある M5 六角頭ビスを、付属の六角レンチを使用して緩めます。６ヵ所全てが緩んだ状態でクーリングシールドを引き伸ばし、高さを調整します。

最小の状態（図１）ではアタッチメントに取り付ける際に、バンドがシールドに隠れて取り付けにくい場合があります。一度引き伸ばしたあとにバンドを締め付け、周囲に干渉しないようシールドの高さを調整してください（図２参照）。
シールドの高さを調整したあとは必ずビスとナットを締め、シールドが固定されているかを確認してください。

※M5 六角頭ビスを破損させないようご注意ください。

※定期的にまし締めしてください。

ご注意！ １）車体各部に干渉しない位置に調整してください。

２）車体の経年変化及びバラツキによりクーリングシールドのファンネル部分が車体に干渉する場合があります。その際は、保護テープを貼るかファンネルを取り外してください。
（別途 M4 六角レンチが必要になります。）

※以上で、可変式クーリングシールドの調整は終了です。

■メンテナンスについて■　＜商品メンテナンスの重要事項です＞

フィルターの交換及び清掃に関して

●定期的にコア本体を取り外し中性洗剤で洗浄してください。

※性能維持の為に 5000ｋｍごとの洗浄を推奨致します。

※クリーナー部の汚れが酷い場合や破損している場合は、別売りのクリーナー本体をお買い求めください。

ご注意！ １）他社メンテナンスキット及び灯油等によるフィルター清掃はエンジン損傷の原因になります。
弊社の保証外にもなりますので、絶対に行わないでください。

２）ロックプレート取り付け／取り外しの際、M5 六角頭ボルトを破損させないようご注意ください。
弊社にて作業者のミスによる損傷と判断させて頂いた場合は保証外となります。ご了承ください。

株式会社　ブリッツ　　URL　http://www.blitz.co.jp

手順 1. ノーマルクリーナーの取り外し

1）シュラウドを取り外します。
（ビス２本で固定されています。）
※後で使用します。
2）ノーマルクリーナーをフタを開けずに取り外します。
（ビス３本で固定されています。）

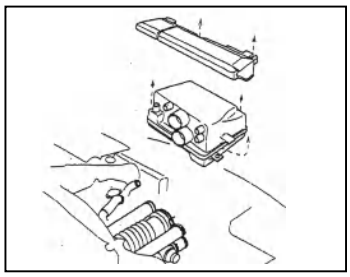

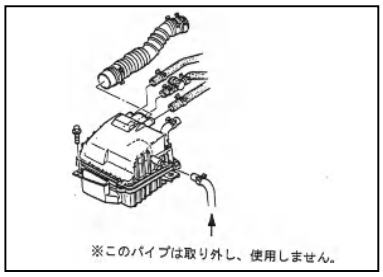

手順 2. アタッチメントの組み立て

注意：材質はアルミですので破損に気を付けて下さい。
1）アダプターにステーを取り付けます。
付属のボルト M6×16 を使用して下さい。
※この状態では仮止めにしておき、車体に取り付けてから角度を微調整して下さい。

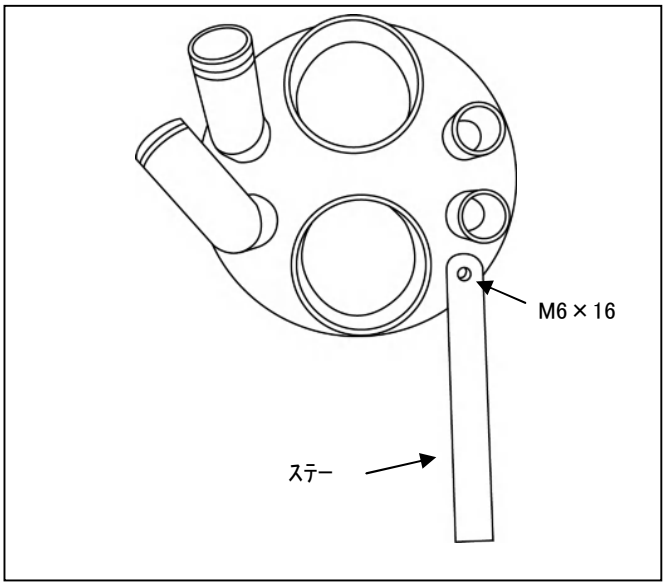

手順 3. アタッチメントの取り付け

1）右拡大図部分の純正クリーナーステーを取り外します。
2）右図の矢印で示すホースの中にサイレンサーを入れます。
3）右図を参考に手順２で組み立てたアタッチメントを取り付けます。
4）右拡大図位置にステーを取り付けます。
※弊社ブローオフ併用の場合は市販汎用ステーを使用して取り付けて下さい。（サスペンション付け根の奥スペースを利用すると上手く取り付け出来ます。）
※弊社前置きインタークーラ併用する場合は本キットそのまま使用可能です。（厚みのあるラジエター使用時は、加工等の作業が必要な場合があります。）
6）各ホースを商品添付のバンド大、及びバンド小を使用し締めこみます。
アドバイス：純正サクションにひび割れ、劣化がある場合は必ず新品と交換して下さい。

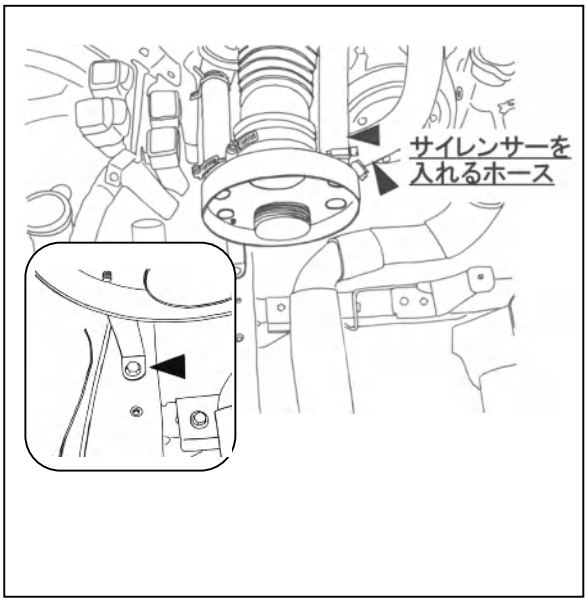

手順 4. クリーナー本体の取り付け

1）手順３で取り付けたアタッチメントにクリーナー本体を取り付けます。
※車体に干渉していないかを必ず確認して下さい。
※各部が完全に締め付けてあるかを確認して下さい。
2）純正シュラウドを元に戻します。

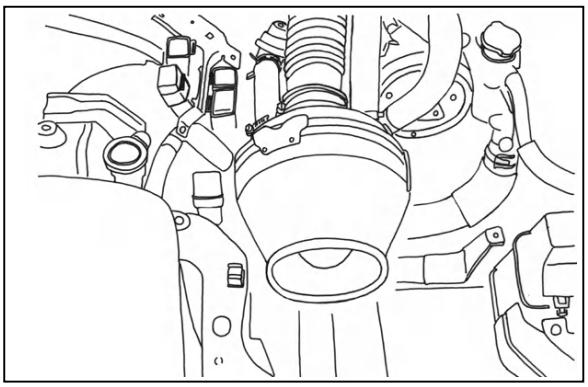

ご注意！！

1. 各部干渉の無い事を確認して下さい。
※お客様の取り付け不良による破損は保証外になります。
2. 必ず定期的にまし締めを行って下さい。特に取り付け初期にはエンジンの振動等により緩みが発生する場合があります。

株式会社　ブリッツ　　URL　http://www.blitz.co.jp

ベルト調整方法の補足説明

強化エンジンマウント、強化ベルトを装着している場合や、車両のバラツキによりエアポンププーリと純正パイプが干渉する場合があります。
その際はエアポンプを下げ、オルターネーターを上げクリアランスを広げて下さい。（左図を参照下さい。）

※調整後は必ず、ベルトの張り具合を確認して下さい。
　基準値：3.5～4.0mm（たわみ計測の場合）
※必ず、店舗様にて作業を行って下さい。
　作業ミス等の破損・トラブルに関して一切の責任は負いかねます。

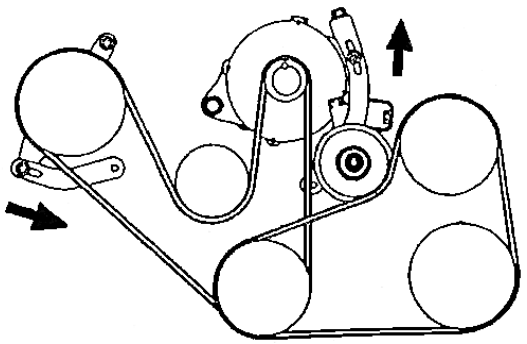

（ベルトのたわみ量は3.5～4mmになるように調整して下さい。）

開発・製造・発売元　株式会社ブリッツ
所在地　〒202-0023　東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先　0422-60-2277

取扱説明書番号　26099003
初版作製年月日　2009.4.1